


Fiche Technique

Profilé Polyester 50 x 5

Matière : Polyester à renfort de verre

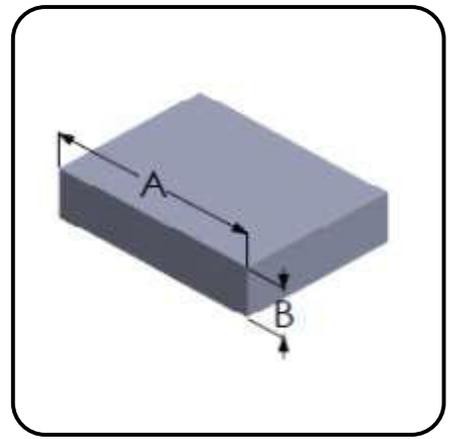

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Valeur		UD g / cm ³
	Longitudinal	Transversal	
Densité	1,8 - 2,0		
Résistance à la traction	200 - 550	10 - 70	MPa
Résistance à la compression	170 - 300	10 - 70	MPa
Résistance à la flexion	250 - 550	10 - 70	MPa
Module de traction	20.000 - 42.000	6.000 - 12.000	MPa
Module de compression	25.000 - 39.000	8.000 - 16.000	MPa
Module de flexion	23.000 - 43.000	7.000 - 18.000	MPa
Elongation à la rupture	1,5 - 2,0		%
Coefficient d'expansion linéaire	12 - 17		1 / °C · 10 ⁻⁶

Cotes du Profilé Polyester 50 x 5


A (mm)
50

B (mm)
5

FV (%)
> 60%

Résine (%)
< 40 %

Section
250

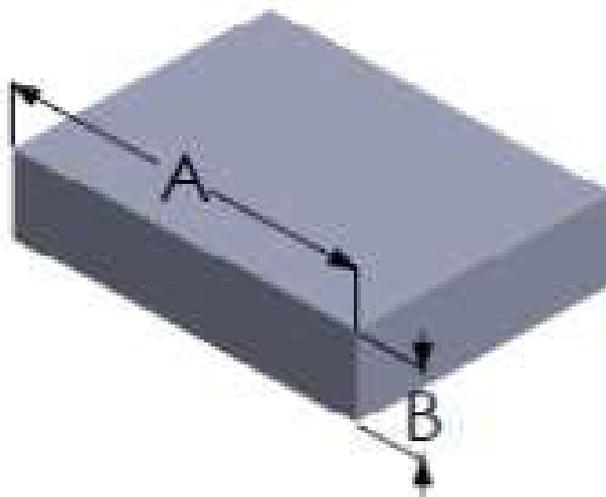

Les renseignements figurant dans cette fiche sont le reflet de résultats d'essais effectués dans nos laboratoires. Ils ne sauraient engager la responsabilité de la société LeCaillebotisComposite.com®.